



HEKWERK OP DAKRAND VECTACO[®] REF.: VS



GEbruik (ZIE MONTAGE- & GEBRUIKSHANDLEIDING NT004):

Het VECTACO[®] hekwerk op dakrand is een collectief valbeveiligingssysteem. Het is de ideale oplossing om daken te beveiligen.

Door zijn ontwerp is een snelle en eenvoudige plaatsing mogelijk dankzij de leuning en tussenleuning met versmalde uiteinden.

VOORDELEN :

- PRIJSGUNSTIG.
- EENVOUDIGE EN SNELLE MONTAGE.
- UIT VOORRAAD EN OP KORTE TERMIJN LEVERBAAR.
- LEUNING EN TUSSENLEUNING GELEVERD IN LENGTEN VAN 3 METER.

TECHNISCHE KENMERKEN :

- Materiaal hekwerk: aluminium.
- Afwerking: onbewerkt, geanodiseerd of gepoederlakt (RAL-kleur) op aanvraag:



- Horizontale gebruiksbelasting: 30 DAN/m.
- Maximale doorbuiging onder belasting: 18 mm bij VAD, 14 mm bij VA.
- Verstelbare hoeken voor leuning en tussenleuning.
- Leuning met versmalde, in elkaar passende uiteinden.
- Gewicht per m²: 21 kg.
- Gewicht per lm: 28 kg.
- Standaardhelling van de stijlen: 15° of 30° andere hoek op aanvraag
- Voldoet aan de normen: Europese norm **EN 14 122-3**.



MONTAGEVOORSCHRIFTEN (ZIE MONTAGE- & GEBRUIKSHANDLEIDING NTVAP) :

- Maximale asafstand tussen de stijlen: 1500 mm.
- Verstelbare hoeken voor leuning en tussenleuning om in één te schuiven.
- Leuning en tussenleuning met versmalde, in elkaar passende uiteinden.
- Assemblage met meegeleverde HC-schroeven en zelftappende schroeven.
- Dakrand H < 100 mm = Plint verplicht.
- Tijdens de installatie van een neerklapbare hekwerk is een Vectaline[®] veiligheidslijn verplicht om de plaatsers te beveiligen.



| MODELLEN | RECHT | HELLEND* 30° | GEBOGEN | NEERKLAPBAAR |
|--------------------------------------|-------|-----------------|---------|--------------|
| BOVENLEUNING | VS-D1 | VS-I1 | VS-C1 | VS-R1 |
| BOVENLEUNING + TUSSENLEUNING | VS-D2 | VS-I2 | VS-C2 | VS-R2 |
| BOVENLEUNING + TUSSENLEUNING + PLINT | VS-D3 | VS-I3 | VS-C3 | VS-R3 |

AFMETINGEN VAN DE PRODUCTEN :

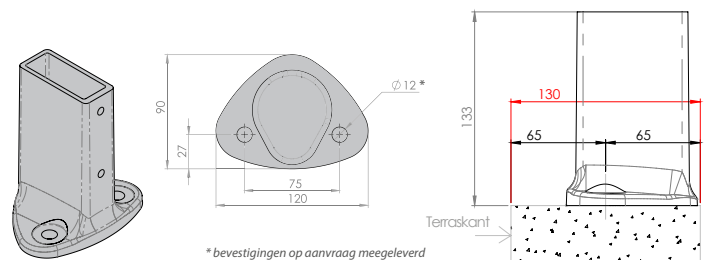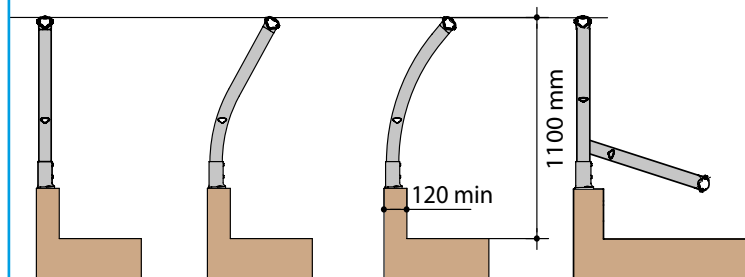

Let op: lees vóór de ingebruikneming de bijbehorende handleiding door.

Voetstuk vastzetten in het midden van de dakrand



AFDICHTINGSSET

Apart geleverd of verkocht. De afdichtingsset voor bevestiging op de dakrand bevat: **1 steunplaatje** en **2 ringen** en de **schroefdooppen**.



VORKSPIEËN

Apart geleverd of verkocht. De vorkspieën zijn snijbaar en worden gebruikt naargelang het op te vullen hoogteverschil.